


AYUDAS TECNICAS

BARRAS DE AYUDA Ø 32 mm, espesor 1,5 mm

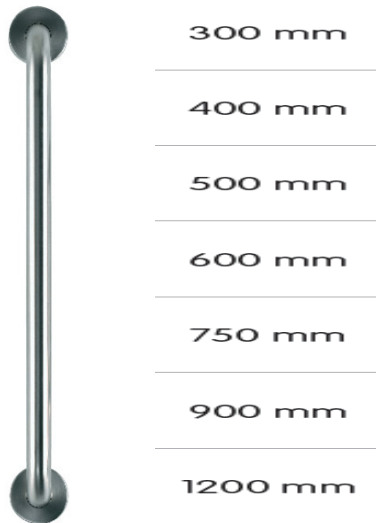

**BARRAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
ACABADO SATINADO, CON EMBELLECEDOR.**

Accesorios dos puntos de apoyo: 6 tornillos inox. 5 x 60 mm.
y 6 tacos de 8 x 50 mm. de nylon para pared.



Barra abatible con giro vertical
y sistema de freno progresivo
incorporado.

Accesorios: 6 tirafondos inox.
8 x 70 mm. cabeza hexagonal
y 6 tacos de 10 x 60 mm. de
nylon para pared.



Barra abatible con giro vertical y
sistema de freno progresivo incorporado.
Con columna para anclar en el suelo. Espe-
cial para construcciones de pladur.

Accesorios: 6 tirafondos inox.
8 x 90 mm. cabeza hexagonal
y 6 tacos de 10 x 80 mm. de
nylon para pared.

815 mm.
de longitud.

700 mm.
parte abatible.

AYUDAS TECNICAS



Barra Manillón en ángulo 130°.
Accesorios: 6 tornillos inox.
5 x 60 mm. y 6 tacos de 8 x 50 mm. de nylon para pared.

Longitud:
300 mm.
x 300 mm.



Barra en ángulo de 90° derecha o izquierda.
Accesorios:
9 tornillos inox.
5 x 60 mm. y 9 tacos de 8 x 50 mm. de nylon para pared.

Longitud
lado corto:
400 mm.

Longitud
lado largo:
800 mm.



Asiento plegable para ducha.

Material estructura:
Acero inoxidable AISI 304.

Material superficie:
Lamas de **Acero inox. AISI 304.**

a 130 mm.
b 518 mm.
c 450 mm.



Asiento plegable para ducha con **pata a suelo.**

Material estructura: **Acero inoxidable AISI 304.**

Material superficie: Lamas de **acero inox. AISI 304.**

a 500 mm.
b 518 mm.
c 450 mm.

Soporte: 410 mm.