


ENCIMERAS EN ACERO INOXIDABLE



IMAGEN DE UNA ENCIMERA EN CURVA, ADAPTADA A LA INCLINACIÓN DE LA PARED.

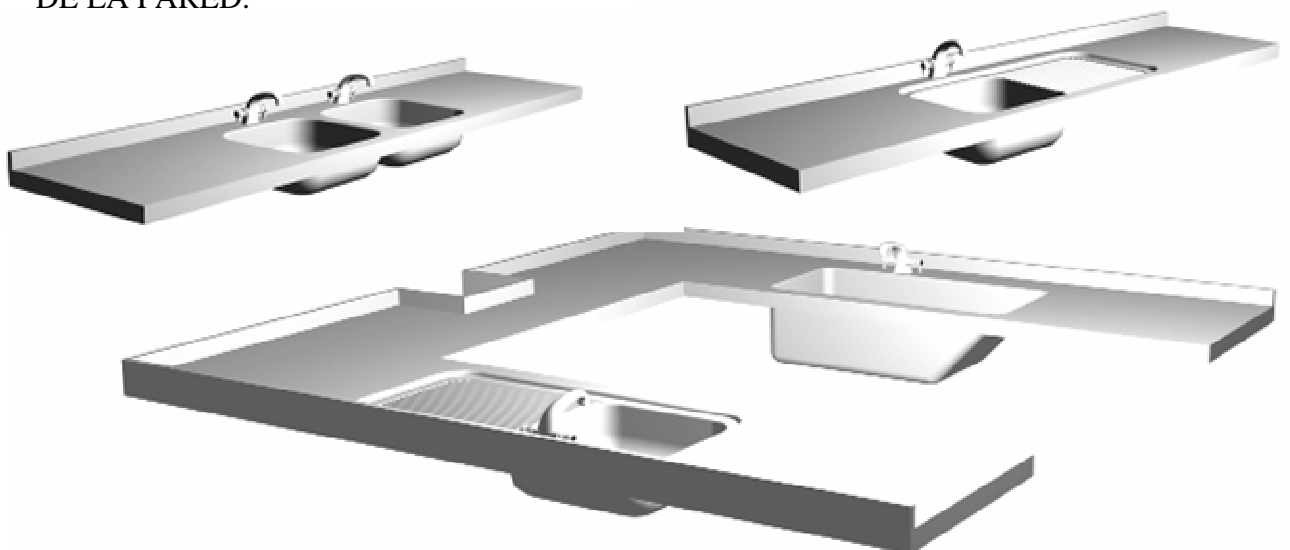

Encimeras construidas íntegramente en acero inoxidable calidad AISI-304 de 1,5 mm de grosor, acabado scotch, con cubeta en acero inoxidable integrada en la misma encimera por soldadura, con desagüe, válvula, rebosadero y taladro de Ø35 para la ubicación de grifería si es preciso.

Peto frontal superior de 100mm y faldones perimetrales vistos de 50 mm. o bien nos adaptamos a las necesidades del proyecto, el peto será con dos pestañas dobladas y sus laterales soldados, quedando toda la encimera exenta de aristas que pudieran producir corte.

Dispondrá de un soporte en madera de 20 mm bajo la superficie de la encimera para evitar el efecto tambor y soportes metálicos murales para su correcta fijación a la pared, sea cual sea el tipo de material de esta, quedando la encimera preparada para colocar mobiliario bajo esta si fuera preciso.

Todas las encimeras se suministran con acolchado de plástico sobre su superficie como protección hasta finalizar la obra.

El largo total de las encimeras se contemplan de una sola pieza, sea cual fuere su longitud o forma.

Se fabrican también configuraciones especiales de cubetas, como pueden ser decantadores de yesos, cubetas para el lavado de bebes, así como una amplia gama de tamaños estándar y especiales.





DETALLE DE LA CUBETA UNA VEZ SOLDADA Y PULIDA



DETALLE DEL ACABADO
TOTALMENTE SOLDADO DEL
LATERAL Y PETO SUPERIOR DE
LA ENCIMERA



*ENCIMERAS ENCASTRADAS
EN EL ALICATADO*



ADAPTACIÓN DEL PETO A LA ARQUITECTURA DE LA SALA



CUBETAS ESPECIALES A MEDIDA